RZUT

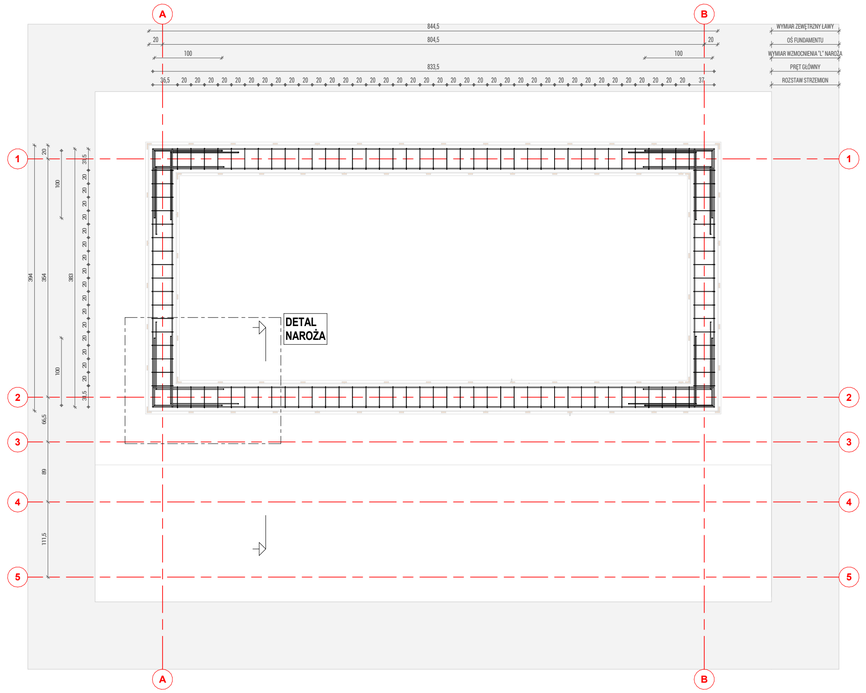

PRZEKRÓJ / DETALE / NOTATKI







AKSONOMETRIA

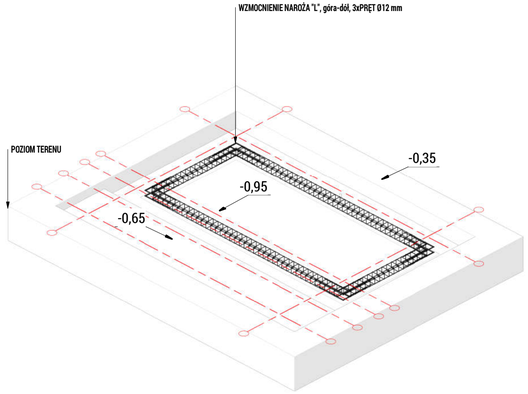

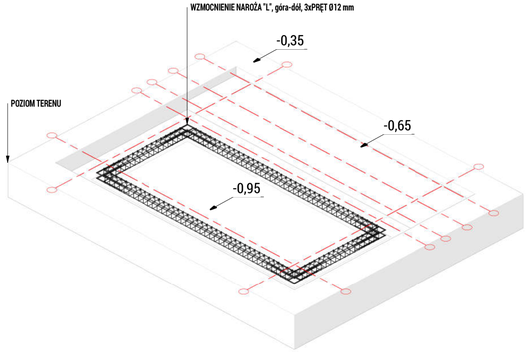

LEGENDA

AKSONOMETRIA	PRZEKRÓJ/ WIDOK	PRZEKRÓJ/ CIĘCIE	
			GRUNT RODZIMY
			GRUNT RODZIMY
			FOLIA BUDOWLANA
			PŁYTA MFP / OSB
			DREWNO SZALUNKOWE
			BETON ZBROJONY
			ZASYP / GRUNT / PIASEK
			CHUDY BETON
			IZOLACJA - PAPA PODKŁADOWA / WIERZCHNIA
			DREWNO KONSTRUKCYJNE
			IZOLACJA TERMICZNA - STEICO FLEX
			IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN FUNDAMENT
			IZOLACJA TERMICZNA - STEICO UNIVERSAL
			DESKA TARASOWA / ELEWACYJNA
			PŁYTA G-K
			PŁYTA G-K-W
			ZAKRES PRZEKROJU

OPIS / UWAGI

1. Jako podstawę do wykonania zbrojenia należy użyć kozłów lub zbić terenowy stół zbrojarski.

2. Zbrojenie każdej z ław należy wykonać oddzielnie przed zamieszczeniem w szalunkach. Zbrojenie układać na podkładkach dystansowych zapewniając ok. 4,5 cm otuliny betonowej. Po ułożeniu zbrojenma należy wzmocnić naroża prętami "L" w górnej i dolnej części (wg schematu na rzucie).

3. Wymiary i rozstaw prętów podawane w osiach.

SPIS MATERIAŁÓW

MATERIAŁ	OPIS	SZER. / DŁ. / WYS. / POW. / KUB.	ILOŚĆ
STAL	Strzemiono - Ø6 mm stal A-I (St3S)	120 cm	114 szt.
	Pręt narożny L - Ø12 mm stal A-IIIN (RB500W)	200 cm	24 szt.
	Pręt główny - Ø12 mm stal A-IIIN (RB500W)	383 cm	8 szt.
		833,5 cm	8 szt.
DRUT	Wiązałkowy 1,4 mm miękki		motek
PODKŁADKA	Podkładki dystansowe pod zbrojenie		wg systemu

NARZĘDZIA

- SZLIFIERKA KĄTOWA
- TARCZE DO CIĘCIA METALU
- MIARKA
- KLUCZ DO WIĄZANIA ZBROJENIA
- KOMBINERKI
- GIĘTARKA DO DRUTU
- KOZŁY

INWESTOR:

.....

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:

.....

TEMAT RYSUNKU: **ŁAWA-SPÓD-ZBROJENIE**

OPRACOWAŁ: **mgr inż. arch. Adrian Tkaczyk**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: **ONE-A Adrian Tkaczyk dla nekla.com.pl**

SPECJALNOŚĆ: **ARCHITEKTURA**

SKALA	DATA	REWIZJA	NR RYSUNKU
1:30 / 1:50 / 1:100	02/07/19		1_1_3

K1_NEKLA01_NEK_BUD_SZKIELNOMPLOT_NEK_WYJ01_NEK_000_SA_ARC_ALL_2019-05-30.rvt